


Särskilt skyddsvärda delar av murverket

Nedan återfinns markeringar av särskilt skyddsvärda delar av slottets södra och västra murverk. Största försiktighet ska iakttas när dessa områden hanteras. Exempelvis får inga infästningar av byggnadsställningar göras här. Om befintliga putslager måste avlägsnas ska detta också ske med största försiktighet.

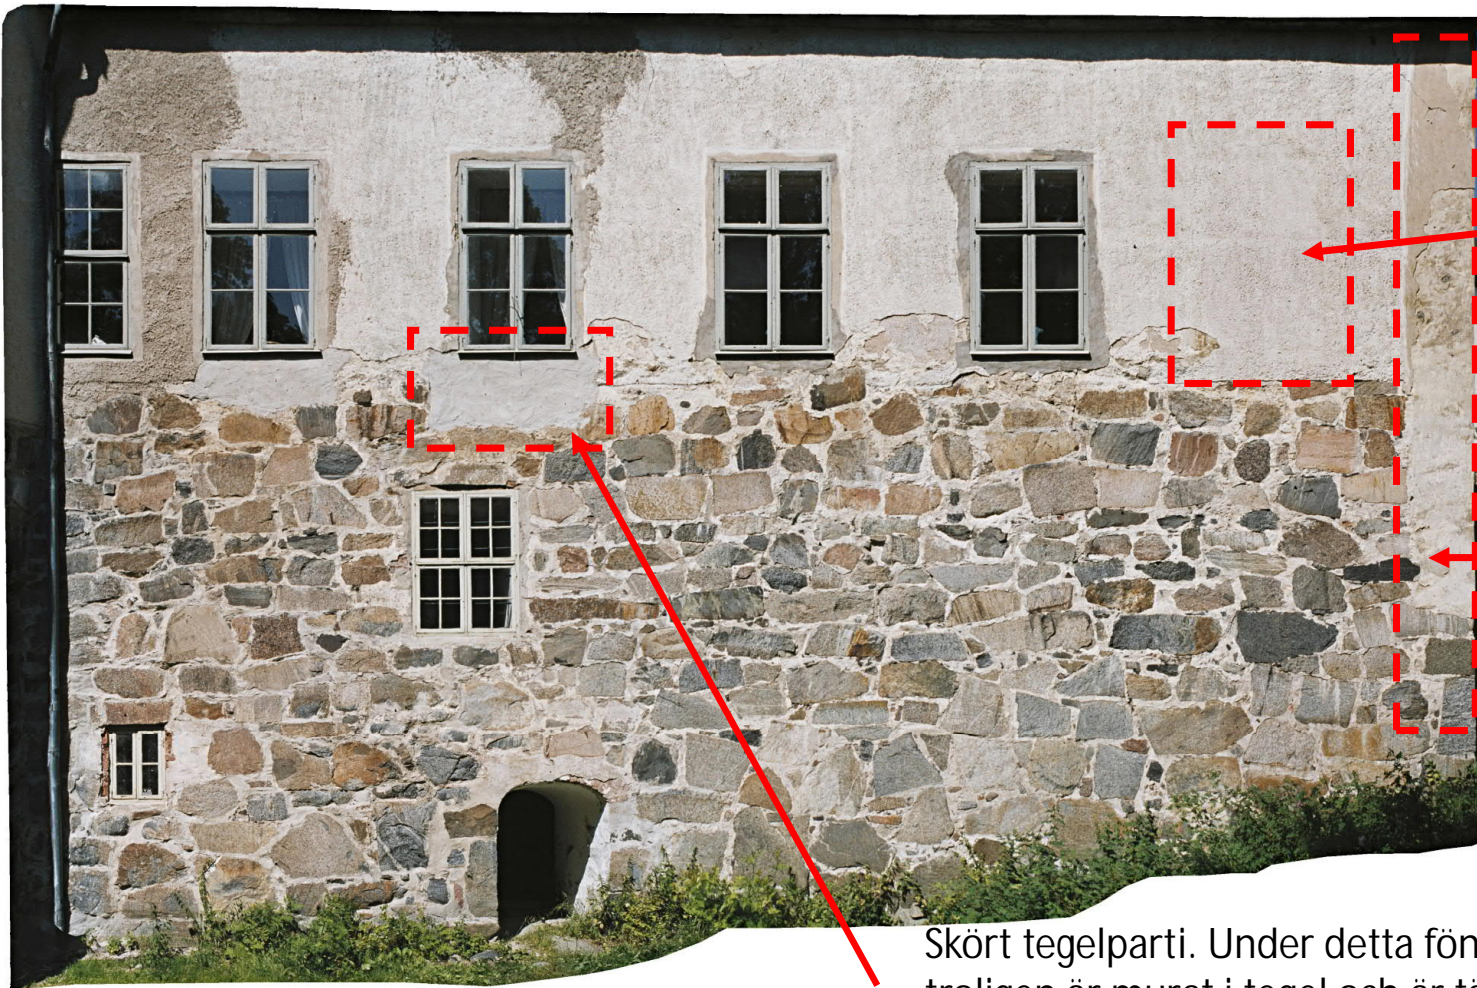


Överputsat blindfönster.
Om möjligt ska detta fönster
bevaras utan att den
överliggande putsen
avlägsnas men om den
sitter för dåligt ska den
knackas ned med största
försiktighet.

Slätputsad
hörnmarkering

Skört tegelparti. Under detta fönster finns ett parti som
troligen är murat i tegel och är täckt av cementputs.
Cementputsen ska självklart avlägsnas men det kan antas att
teglet under är i dåligt skick varför åtgärden bör ska med stor
försiktighet.

Slätputsad
hörnmarkering

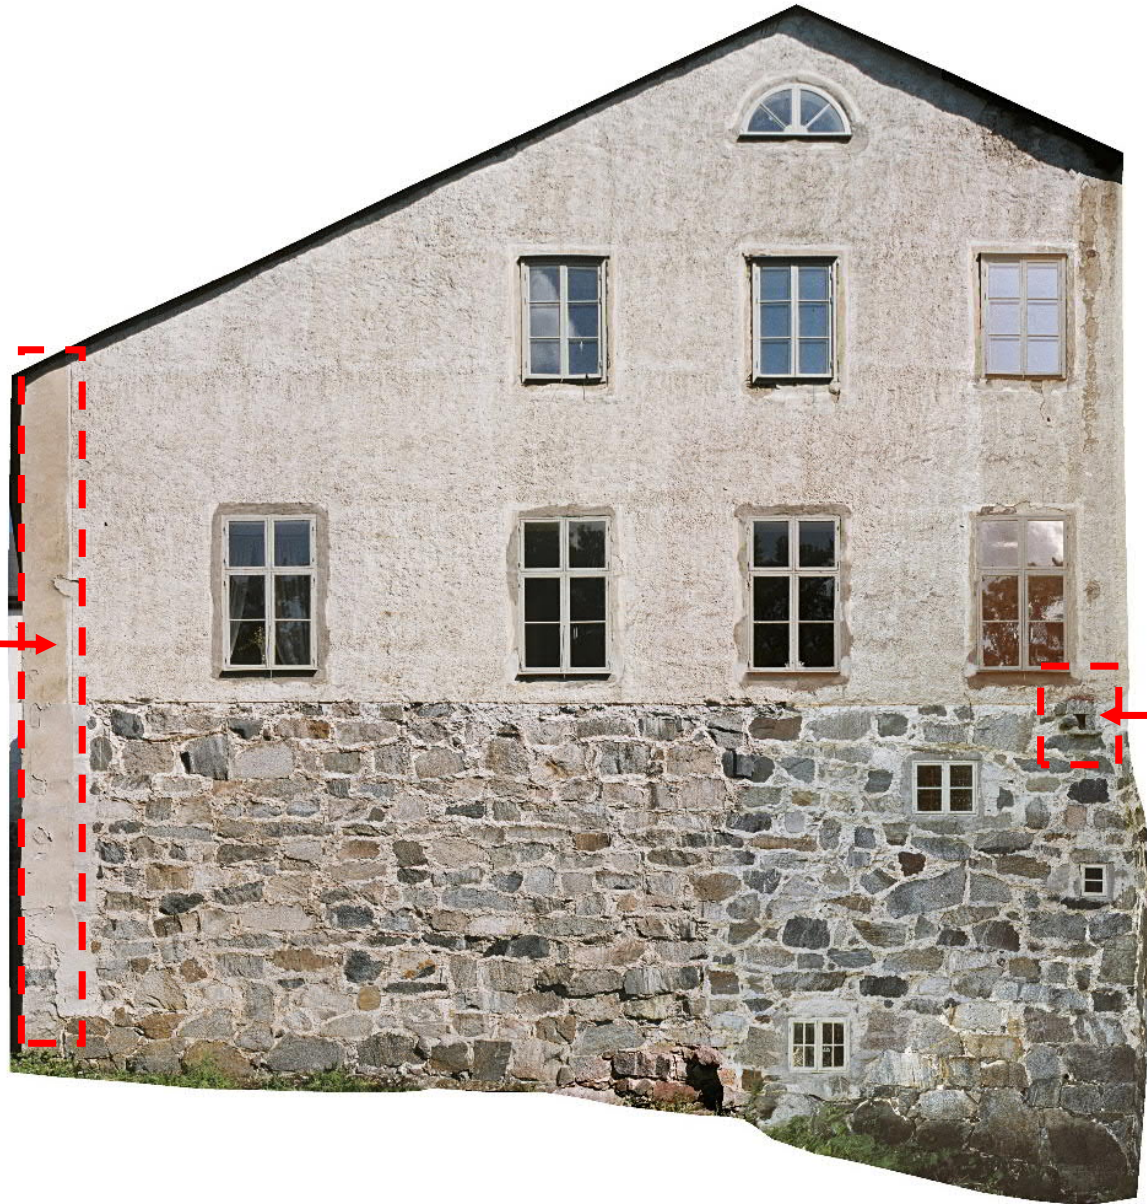

Medeltida (?) vattenutkast. Här finns ett bevarat vattenutkast som kan vara del av slottets ursprungliga byggnadsfas och därför har ett särskilt byggnadshistoriskt värde. Det ska därför skyddas och antikvarisk dokumentation ska möjliggöras